


RAC Solo, kompaktan klimatizacijski uređaj bez vanjske jedinice

Visokoučinkoviti RAC Solo u iznimno kompaktnoj izvedbi koja ne narušava estetiku prostora. Jednostavno se ugrađuje zahvaljujući dubini od samo 16,5 cm, a tehnologija pretvarača istosmjerne struje osigurava optimalan učinak.



Besprijekorna integracija unutarnje i vanjske jedinice



Tanko i kompaktno potpuno metalno kućište.

Dubina samo 16,5 cm (unutarnja jedinica).



Bez vanjske jedinice.


Samo dvije rupe od 162 mm*.

* 202 mm za najveći kapacitet.



Jednostavna ugradnja.

Samostalna jedinica bez priključaka za rashladno sredstvo.



Rešetka s automatskim zatvaranjem.


Otvorena samo tijekom upotrebe.

Jednostavna i prilagodljiva ugradnja, bez vanjske jedinice




RAC Solo osigurava jednostavnu i prilagodljivu ugradnju jer njegova samostalna jedinica ne zahtjeva nikakve priključke za rashladno sredstvo. Vanjsku jedinicu zamjenjuju dva otvora na zidu.

Treba vam samo vanjski zid za izmjenu zraka s vanjskim prostorom. Jedinica se može postaviti visoko na zid ili blizu poda.

Donja ugradnja.

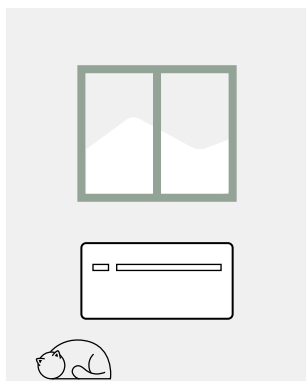

Ugradnja na vrhu zida.

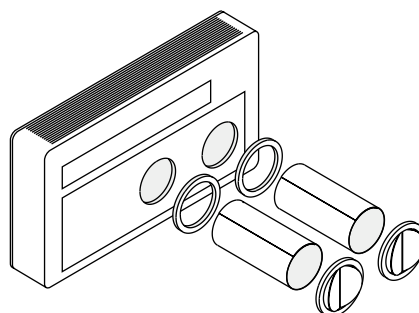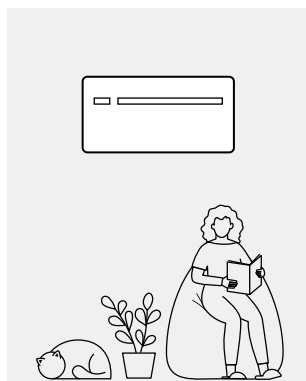

RAC Solo · R290 / R32

- Tanko i kompaktno kućište, dubine samo 165 mm
- Bez vanjske jedinice
- Dostupni načini rada: grijanje i hlađenje ili samo hlađenje
- Dvostruki način rada, postiže željenu temperaturu u najkraćem mogućem vremenu
- Tehnologija pretvarača istosmjerne struje
- Bez smrzavanja zahvaljujući grijanoj posudi za kondenziranu vodu
- Jednostavna i prilagodljiva ugradnja



Mat bijeli komplet			P-MOG16IC5-E	P-MOZ20IC5-E	P-MOZ25IC5-E	P-MOZ30IC5-E
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	1,73 [0,70 - 2,35]	2,09 [0,83 - 2,64]	2,33 [0,92 - 3,10]	2,87 [1,40 - 3,50]
EER ¹⁾		W/W	3,01	3,29	3,25	2,74
SEER ²⁾			4,60 B	4,70 A	4,60 B	4,10 C
Ulazna snaga		kW	0,57	0,64	0,73	1,04
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	1,71 [0,75 - 2,40]	2,08 [0,71 - 2,64]	2,31 [0,79 - 3,05]	2,75 [1,35 - 3,50]
Kapacitet grijanja na -7 °C		kW	1,13	1,37	1,52	1,81
COP ¹⁾		W/W	3,15	3,31	3,28	3,12
SCOP ²⁾			3,70 A	3,80 A	3,70 A	3,40 A
Ulazna snaga		kW	0,54	0,63	0,71	0,88
Napajanje		V	230	230	230	230
Maksimalna struja		A	3,90	4,10	4,60	6,30
Protok zraka	Maks. / Prosječno / Min.	m³/min	6,0/5,0/4,0	6,3/5,2/4,3	6,7/5,3/4,5	7,5/5,8/5,0
Vanjski protok zraka	Maks. / Prosječno / Min.	m³/min	7,2/6,0/5,3	7,7/6,3/5,5	8,0/6,5/5,7	9,2/7,7/6,7
Zapremnina uklonjene vlage		l/h	0,7	0,8	0,9	1,2
Zvučni tlak ³⁾	Hi/Lo/Q-Lo	dB(A)	39/29/27	39/30/26	41/31/27	43/33/29
Vanjski zvučni tlak ³⁾	Hi / Lo	dB(A)	49/36	49/36	51/38	53/40
Rashladno sredstvo / napajanje		kg	R290 / 0,14	R32 / 0,5	R32 / 0,5	R32 / 0,5
Dimenzije	V x Š x D	mm	549x810x165	549x1010x165	549x1010x165	549x1010x165
Neto težina		kg	38	41	41	41
Promjer rupe u zidu		mm	162	162	162	202
Udaljenosti između rupa u zidu		mm	293	293	293	293
Radni raspon	Hlađenje min. – maks.	°C	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43
	Grijanje min. – maks.	°C	-15 ~ +18	-15 ~ +18	-15 ~ +18	-15 ~ +18

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN 14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Tlak zvuka odnosi se na vrijednost izmjerenu na udaljenosti od 2 m sukladno normi ISO 7779.

Komplet za bočnu ugradnju koji se mora postaviti u zid omogućuje bočno preusmjeravanje protoka zraka radi bolje prilagodljivosti tijekom ugradnje sustava.



R290: za P-MOG16IC5-E. R32: za P-MOZ20IC5-E, P-MOZ25IC5-E i P-MOZ30IC5-E.

Nazivni uvjeti: hlađenje, unutarnja temperatura 27 °C (ST) / 19 °C (MT). Hlađenje, vanjska temperatura 35 °C (ST) / 24 °C (MT). Grijanje, unutarnja jedinica 20 °C (ST). Grijanje, vanjska temperatura 7 °C (ST) / 6 °C (MT). ST: suhi termometar; MT: mokri termometar. Moguća je promjena specifikacija bez prethodne obavijesti. Detaljne informacije o ErP / označavanju energetske učinkovitosti potražite na našim web-mjestima www.aircon.panasonic.eu ili www.ptc.panasonic.eu.