


360° ISPUH

Stropni ispuh u 4 smjera omogućava strujanje zraka da pokriva prostor u smjeru od 360°. Svakim usmjerivačem ispuha zraka se može zasebno upravljati. Kada se klima uređaj ponovno pokrene, usmjerivači protoka zraka će se vratiti u prethodno korišteni položaj, kako bi se moglo uživati u preferiranim postavkama.

NOVI DIZAJN PANELA

Novi dizajn panela i ventilator unutarnje jedinice osiguravaju optimizirane aerodinamičke performanse te poboljšano smanjenje buke do razine glasnoće šapta.

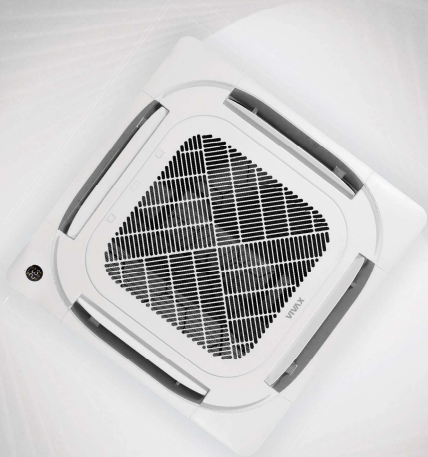

Kazetni split sustav CC AERI

A++ Hlađenje SEER 6,6
A+ Grijanje SCOP 4,1

UŠTEDA ENERGIJE



ZDRAVLJE



POUZDANOST



UDOBNOST I PRAKTIČNOST



Model	ACP-12CC35AERi+ R32	ACP-18CC50AERi+ R32	ACP-24CC70AERi+ R32	ACP-36CC105AERi+ R32	ACP-48CC140AERi+ R32	ACP-55CC160AERi+ R32
Hlađenje	Kapacitet (W)	3520 (850-4110)	5280 (2800-5580)	7030 (3300-7910)	10550 (2700-11430)	14070 (3520-15830)
	Klasa energetske učinkovitosti	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6,6	6,3	6,2	6,4	6,3
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W)	3500	5300	7000	10500	14000
Grijanje	Ulazna snaga (W)	1010 (69-1434)	1633 (720-2088)	2320 (780-2748)	4000 (960-4160)	4850 (800-5800)
	Kapacitet (W)	3810 (470-4310)	5570 (2370-6100)	7670 (2810-8940)	11140 (2780-12660)	16120 (4100-17280)
	Klasa energetske učinkovitosti	A+	A+	A+	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unutarnja jedinica	Predviđeno opterećenje pri grijanju (W)	2700	4200	6000	8200	11000
	Ulazna snaga (W)	1016 (124-1376)	1540 (700-1930)	1800 (910-2700)	3000 (780-4001)	4580 (900-5500)
	Protok zraka (m³ / h) - H / M / P / LOW	620 / 510 / 420	720 / 620 / 500	1300 / 1140 / 1000	1800 / 1600 / 1400	1970 / 1780 / 1580
	Kapacitet osušivanja (L / h)	12	18	24	3,6	4,8
	Buka - zvučni tlak (dB (A)) - H / M / P / LOW / SI	41 / 38 / 33 / 25,5	43 / 39,5 / 35,5 / 29	45,5 / 42,5 / 39,5 / 27	50 / 47,5 / 44,5 / 39	51 / 48,5 / 46,5 / 37,5
Vanjska jedinica	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 56	≤ 57	≤ 57	≤ 63	≤ 65
	Dimenzije pakiranja uređaja (mm)	682 x 682 x 317	682 x 682 x 317	910 x 910 x 250	910 x 910 x 290	910 x 910 x 330
	Dimenzije pakiranja panela (mm)	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90
	Dimenzije uređaja (mm)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	830 x 830 x 205	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287
	Dimenzije panela (mm)	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
Prikjućci	Bruto / neto težina uređaja (kg)	20,4 / 16,3	20,6 / 16	25,4 / 21,6	31,2 / 27,2	33,5 / 29,3
	Bruto / neto težina panela (kg)	4,5 / 2,5	4,5 / 2,5	9 / 6	9 / 6	9 / 6
	Buka - zvučni tlak (dB (A))	≤ 60	≤ 63	≤ 67	≤ 70	≤ 73
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 63	≤ 63	≤ 67	≤ 72	≤ 74
	Rashladno sredstvo	R32	R32	R32	R32	R32
Kabeli	Razmak nosača (mm)	452	511	663	673	634
	Dimenzije pakiranja (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480
	Dimenzije uređaja (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	880 x 342 x 673	946 x 410 x 810	962 x 415 x 1333
	Bruto / neto težina uređaja (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	48,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7
	Promjer cijevi tekuće faze	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
Napajanje	Promjer cijevi plinske faze	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Maksimalna dužina cijevi (m)	25	30	50	75	75
	Maksimalna visinska razlika (m)	10	20	25	30	30
	Prednapunjena dužina cijevi (m)	5	5	5	5	5
	Dodopuna plina (g / m)	12	12	24	24	24
Napajanje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Napajanje unutarnje jedinice (mm²)	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0
	Vaza (mm²)	2 x 0,2	2 x 0,2	2 x 0,2	2 x 0,2	2 x 0,2
	Napajanje	-220-240 V / 1 / 50 Hz	-220-240 V / 1 / 50 Hz	-220-240 V / 1 / 50 Hz	-220-240 V / 1 / 50 Hz	-220-240 V / 1 / 50 Hz
	Unutarnja i vanjska jedinica	-220-240 V / 1 / 50 Hz	-220-240 V / 1 / 50 Hz	-220-240 V / 1 / 50 Hz	-220-240 V / 1 / 50 Hz	-220-240 V / 1 / 50 Hz